

PRINT-TRANSFORMATOREN FLACHE AUSFÜHRUNG EE30



▶ 230 V
50 - 60 Hz

▶ nach
Kundenwunsch

⚡ 1,6 - 8,0
VA


- Transformator nach EN61558-2-6
- Leistungsangaben entsprechen T70/E
- Schutzart IP00
- Lötstifte für Leiterplattenbestückung
0,8 mm Ø




STROBELT



MASS-SKIZZE

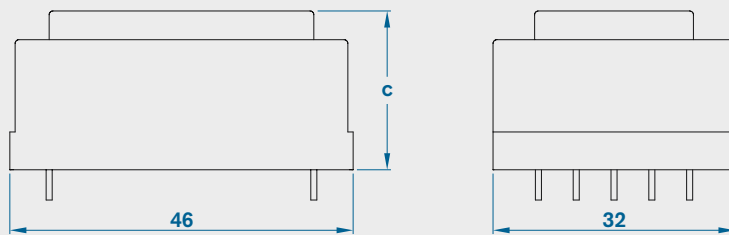

SCHALTBILD

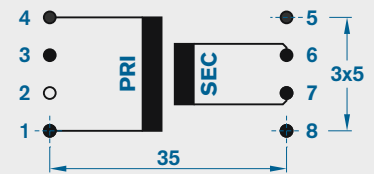

Stift 2 nicht bestückt (Kodierung)

TECHNISCHE DATEN

Leistung VA	Typ	Abmessungen mm		Gewicht g	
		c		Kupfer	Gesamt
1,6	1,6-029	16,2		13	74
2,0	2,0-029	18,1		15	90
3,0	3,0-029	21,0		20	120
5,0	5,0-029	26,9		28	162
8,0	8,0-029	36,7		38	242

Gängige Sonderspannungen primär- und sekundärseitig sind kurzfristig lieferbar

Technische Änderungen vorbehalten. Stand: 07/14 - 029
Die Leistungswerte sind Richtwerte. Durch die Wahl anderer Werkstoffe, Betriebsfrequenzen bzw. Umgebungsverhältnisse können sich Abweichungen ergeben.

Adolf Strobel GmbH | Stuttgarter Straße 130 | D-73230 Kirchheim unter Teck
Telefon 0 70 21 / 4 88 47-0 | Telefax 0 70 21 / 4 88 47-50
info@strobel-trafo.de | www.strobel-trafo.de